



# BGH

## Guía de inicio rápido

MODELOS

### BLE4917RTU - BLE5517RTUI


#### Contenido de la caja




Led tv sin base



Control remoto x1



Cable de alimentación



Base x 2  
Ver la sección de armado



Pilas AAAx2

49": ST4 X 30 X4  
55": M4 X 30 X4




Manual legal x1



Guía rápida x1

#### Instalación con base

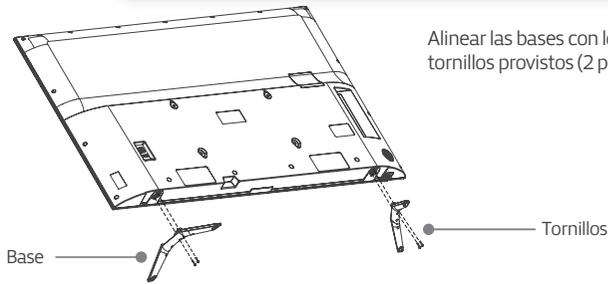



Alinear las bases con los agujeros y fijar con los 4 tornillos provistos (2 por cada pie)

Base

Tornillos

#### Instalación en pared

El esquema de montaje es aplicable a los equipos mencionados en esta guía.  
El soporte a utilizar se asegura al TV con tornillos M6 de entre 9,5 y 11,5 (no provistos).

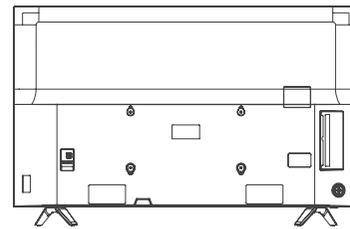


**Nota 1**  
Todas las unidades son en milímetros.


**Nota 2**  
No se incluyen soportes de pared ni tornillos con el equipo.

MODELO	BLE4917RTU	BLE5517RTUI
Dimensiones c/base [mm]	1110 x 711 x 288	1244 x 787 x 277
Peso c/base [kg]	13,5	16,5
Tamaño de pantalla diag. [cm]	123	139
Resolución de pantalla [px]	3840x2160	
Potencia de audio [W]	8 + 8	10 + 10
Sistema de televisión	SATVD-T, PAL-M/N, NTSC	
Alimentación / Consumo	100-240 V ~ 50/60 Hz, 130W	100-240 V ~ 50/60 Hz, 150W
Condiciones ambientales	Temperatura: 5°C-45°C, Humedad: 20%-80% RH, Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
A/V Compuesto	480 i 50/60 Hz, 576 i 50/60 Hz	
Entrada Videocomponente	480 i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz	
Entrada HDMI	480 i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz, 1366x768 p 50/60 Hz, 3840x2160 50/60 Hz (HDMI 1,2) 24/25/30 Hz (HDMI 3)	

#### Vista Frontal

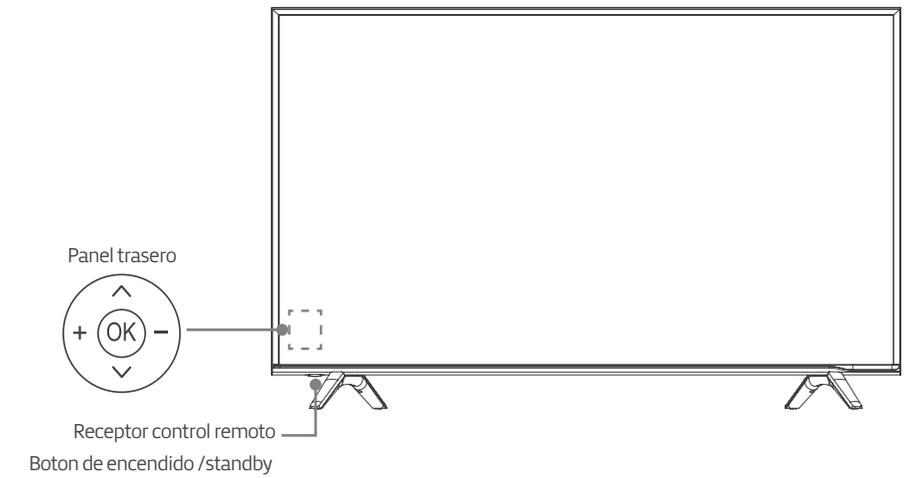


Panel trasero



Receptor control remoto  
Boton de encendido /standby

#### Vista Trasera

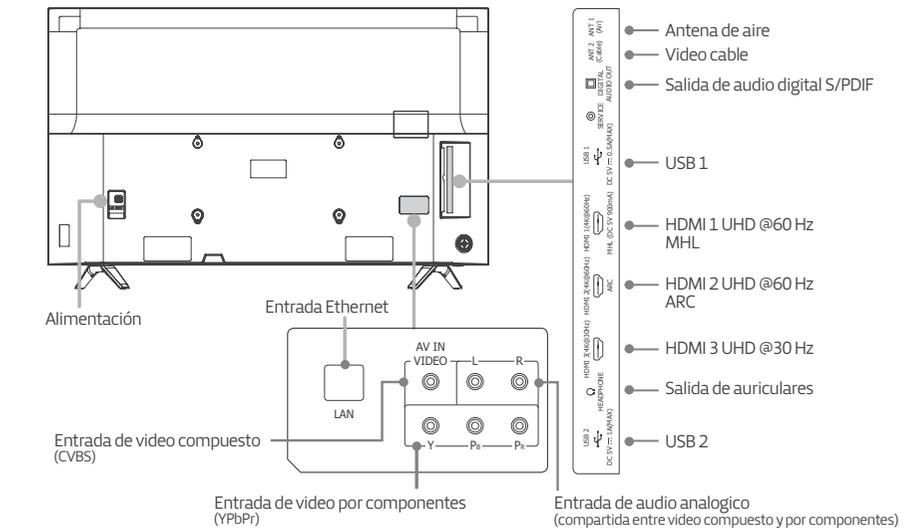

- Antena de aire
- Video cable
- Salida de audio digital S/PDIF

- USB 1

- HDMI 1 UHD @60 Hz MHL

- HDMI 2 UHD @60 Hz ARC

- HDMI 3 UHD @30 Hz

- Salida de auriculares

- USB 2

Alimentación

Entrada Ethernet

Entrada de video compuesto (CVBS)

Entrada de video por componentes (YPbPr)

Entrada de audio analogico (compartida entre video compuesto y por componentes)

AGOSTO 2017 68E002141


ADVERTENCIA: La información contenida en este manual puede variar sin previo aviso.  
Todas las imágenes son ilustrativas a modo de representación.  
No se incluyen cables para realizar conexiones, salvo lo detallado en "contenido de la caja".



## Conexiones

Calidad de Imagen	Conexión	Dispositivos Compatibles
	<p>NOTA: conexión HDMI</p>	
	<p>NOTA: conexión de audio y video por componentes</p>	
	<p>NOTA: conexión de audio y video compuesto (A/V)</p>	
Conexión por sintonizador Aire/Cable	<p>NOTA: Utilice esta entrada para sintonizar televisión digital abierta.</p> <p>NOTA: Utilice esta entrada si cuenta con un servicio pago de televisión por cable analógico</p>	<p>Ingrese a la web de ARSAT y consulte la cobertura del servicio de Televisión Digital Abierta. Puede también orientar su antena con esta información (válido en Argentina únicamente).</p>
Conexión Óptica		<p>Equipos con soporte de audio digital (S/PDIF)</p>

## Control Remoto

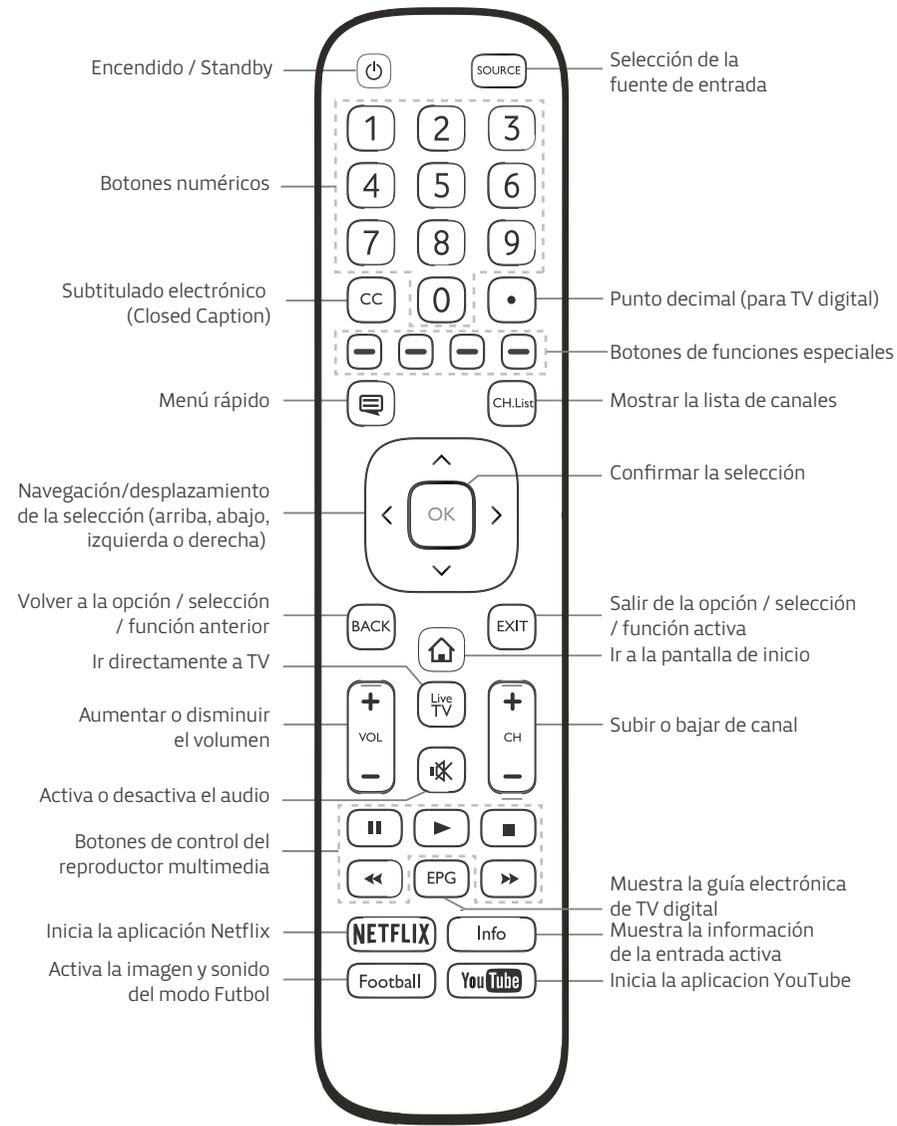


## Primer encendido

Siga las instrucciones en pantalla para configurar correctamente el TV.

- En la primera pantalla seleccione:
- 1- Su idioma de preferencia
  - 2- El país donde se encuentra
  - 3- La zona horaria del país donde se encuentra



Lea y acepte los términos del acuerdo de licencia de usuario final

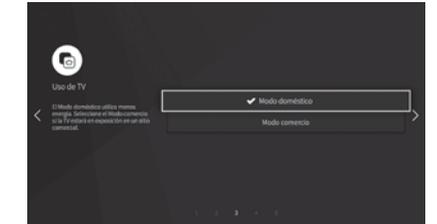

Seleccione el modo de uso que le dará a su TV



Este paso opcional le ayuda a configurar una red para acceder a Internet.



En caso de una conexión exitosa, se mostrará la información en pantalla.



El proceso ha finalizado. Seleccione a fuente de entrada a la cual ir



En caso de haber seleccionado TV, se deberá realizar una búsqueda de canales.

